

Tandem Cromo Tapizado

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO



Diseño y construcción

- Respaldo y asiento de chapa perforada de 1.4mm de espesor, con refuerzo laterales de caño de 3 mm cromado.
- Regatones regulables con base de goma.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.

VERSION TAPIZADO




MEDIDAS



Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verifícalas la variante elegida.

Tandem Cromo Tapizado

Detalles técnicos

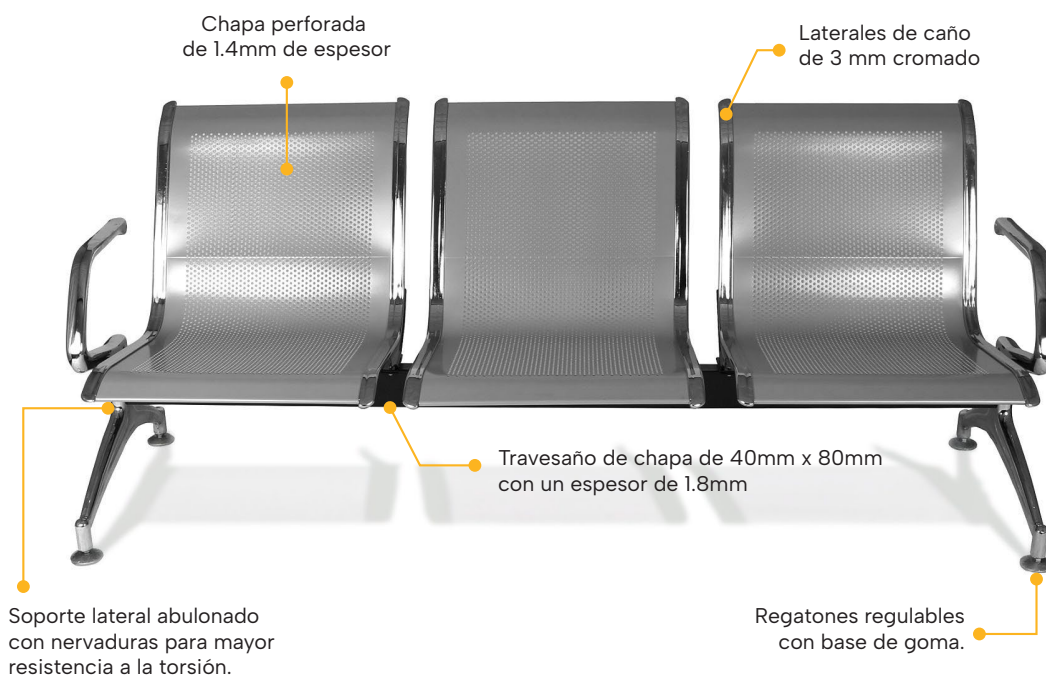

ESPECIFICACIONES
RESPALDO Y ASIENTO DE CHAPA PERFORADA DE 1.4MM DE ESPESOR, CON REFUERZO LATERALES DE CAÑO DE 3 MM CROMADO.
PATAS Y BRAZOS CROMADOS DE CHAPA SAE 1010 DOBLE DECAPADO PARA ESTAMPADO PROFUNDO
REGATONES REGULABLES CON BASE DE GOMA.
TRAVESAÑO DE CHAPA DE 40MM X 80MM, CON UN ESPESOR DE 1.8MM
SOPORTE LATERAL ABULONADO CON NERVADURAS QUE OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LA TORSIÓN.
3 CUERPOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN VER [GUIA DE MATERIALES](#)


Tandem Cromo Tapizado

Dimensiones y medidas

VERSION TAPIZADO



MEDIDAS

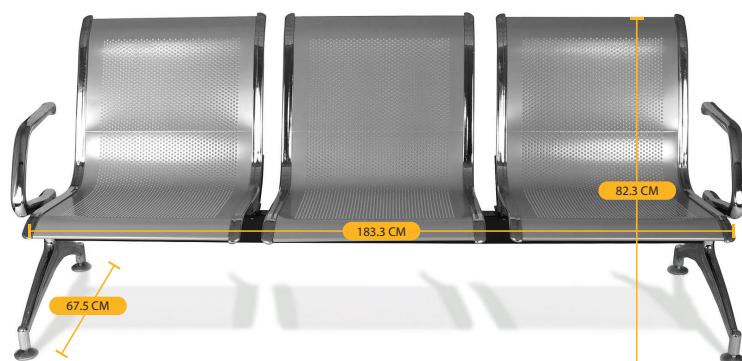

Uso Moderado de 0 a 6 Hs.



GARANTIA 1 AÑO



FABRICACION NACIONAL