Tandem Cromo

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

Diseño y construcción

- Respaldo y asiento de chapa perforada de 1.4mm de espesor, con refuerzo laterales de caño de 3 mm cromado.
- Regatones regulables con base de goma.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.

VERSION TAPIZADO

MEDIDAS

Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verificá la variante elegida.

Tandem Cromo

Detalles técnicos

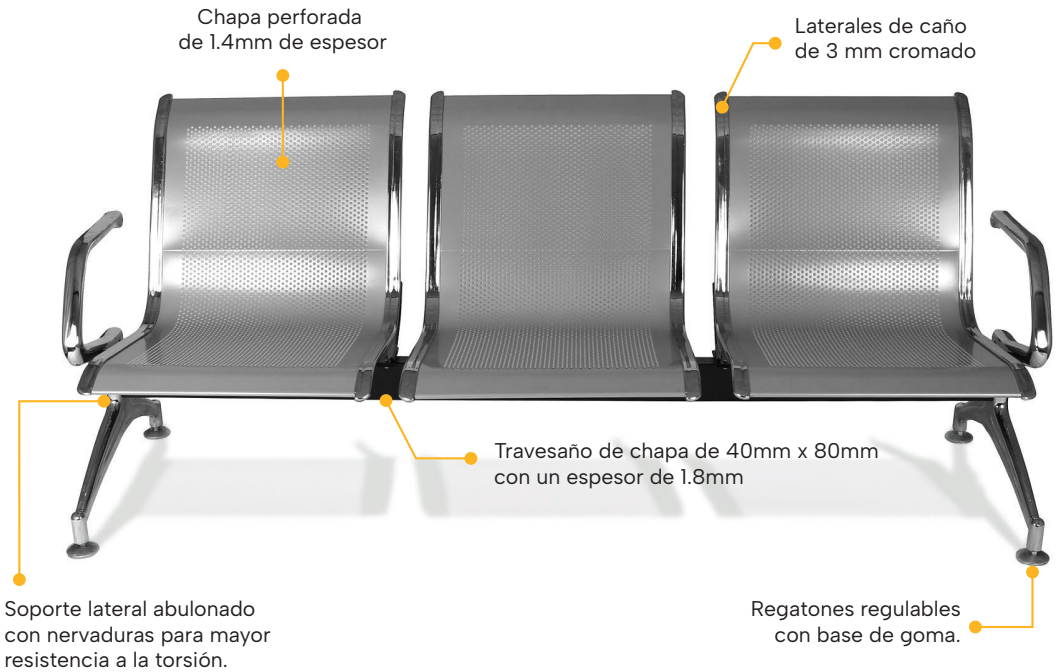

ESPECIFICACIONES
RESPALDO Y ASIENTO DE CHAPA PERFORADA DE 1.4MM DE ESPESOR, CON REFUERZO LATERALES DE CAÑO DE 3 MM CROMADO.
PATAS Y BRAZOS CROMADOS DE CHAPA SAE 1010 DOBLE DECAPADO PARA ESTAMPADO PROFUNDO
REGATONES REGULABLES CON BASE DE GOMA.
TRAVESAÑO DE CHAPA DE 40MM X 80MM, CON UN ESPESOR DE 1.8MM
SOPORTE LATERAL ABULONADO CON NERVADURAS QUE OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LA TORSIÓN.
3 CUERPOS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN VER **GUIA DE MATERIALES**

Tandem Cromo

Dimensiones y medidas

VERSION TAPIZADO

MEDIDAS

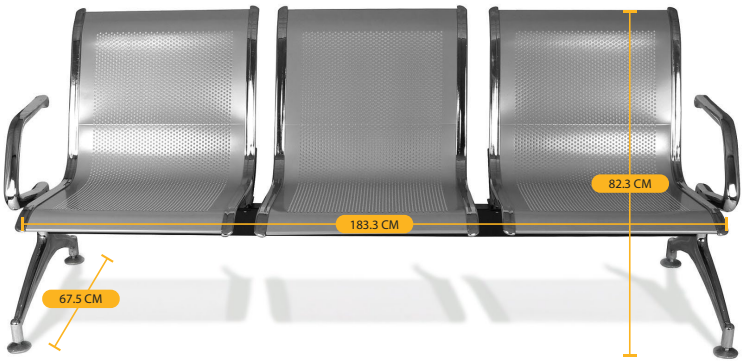

Uso Moderado de **0 a 6 Hs.**

GARANTIA 1 AÑO

FABRICACION NACIONAL