

Ergo

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO



Diseño y construcción

- El respaldo está formado de un interior plástico, recubierto con espuma inyectada de poliuretano de alta densidad y el asiento tiene un interior de madera multilaminada recubierta con espuma inyectada, con lamisma densidad que el respaldo.
- Los apoyabrazos pueden ser fijos o regulables en altura. Ambos en color negro.
- Ergo viene estandarizada con el mecanismo tilt con bloqueador, aunque en las versiones Trineo y Cajero no se permite la inclinación por seguridad.
- Las opciones de bases incluyen: plástico negro, metálica cromada, Trineo (fija) y cajero.
- BASE ESTRELLA OPCIONES APOYABRAZOS

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.



Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verificá la variante elegida.

Ergo

Detalles técnicos



Brochure - Ficha Técnica

ERGO ORIGINAL nace como la auténtica silla para puestos de trabajo. Introducida en el mercado en los años 90, gana la confianza de sus usuarios por la comodidad y fortaleza que ofrece. ERGO cumple con todos los conceptos ergonómicos y ha comprobado ser un producto altamente confiable por su durabilidad.

El respaldo está formado de un interior plástico, recubierto con espuma inyectada de poliuretano de alta densidad y el asiento tiene un interior de madera multilaminada recubierta con espuma inyectada, con lamisma densidad que el respaldo.

Los apoyabrazos pueden ser fijos o regulables en altura. Ambos en color negro.

Ergo viene estandarizada con el mecanismo tilt con bloqueador, aunque en las versiones Trineo y Cajero no se permite la reclinación por seguridad.

Las opciones de bases incluyen: plástico negro, metálica cromada, Trineo (fija) y cajero.

Este producto está fabricado nacionalmente y cuenta con unos pocos componentes importados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Certificado por INTI:
EN 1335-1: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina, parte 1: dimensiones"
Según UNE-EN 1335:2009. Mobiliario de oficina: Sillas de oficina, parte 2 y 3.

Garantía: 4 años


BASE ESTRELLA



BASE TRINEO




BASE CAJERA



OPCIONES APOYABRAZOS




BASE



Ergo

Tapizados y terminaciones

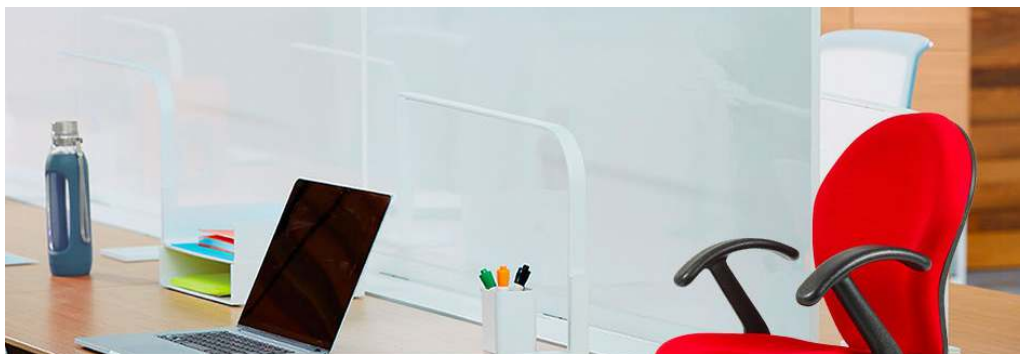

CARACTERÍSTICAS



Respaldo

El respaldo está compuesto de un interior plástico, la espuma inyectada y una tapa de respaldo. La espuma tiene una densidad de 60 kg. El respaldo está diseñado ergonómicamente en forma cóncava para dar apoyo a toda la espalda del usuario. Se tapiza en tela o simil cuero. El interior plástico y espuma están adheridos por un adhesivo de contacto.



Asiento

El interior de asiento es una madera multilaminada de 12 mm. Cuenta con tuercas especiales para tomar los apoyabrazos y mecanismos. La espuma del asiento es inyectada de 60 kg de densidad. El interior de asiento y la espuma están adheridos por un adhesivo de contacto. El asiento está diseñado con un borde y marcado ergonómicamente para la correcta posición de las piernas. El asiento está tapizado a través de un proceso especial semi automatizado para hacerlo tipo "funda" – lo cual asegura una excelente terminación y permite recambios de ser necesario. El asiento y mecanismo están cubiertos por la tapa de asiento, lo cual ofrece regulación neumática por botón.



Apoyabrazos

Los apoyabrazos son inyectados en PP homopolimero color negro. La parte superior de apoyo es curvada hacia abajo para que no choque con el escritorio.

OPCIONAL: Apoyabrazos regulables 3D fabricados de polipropileno color negro - Regulables en altura hasta 5 posiciones, movimiento "pivot" y deslizamiento (adelante y atrás) de los pads. Cuenta con una manija cerca del pad, del lado exterior del brazo, para operar la regulación de altura.



Tapicería

El tapizado del respaldo y asiento pueden ser en telas tipo poliéster líneas "Maraton" o "Spazio" o simil cuero - ver colores en la última página. También ofrece la posibilidad de realizar tapizados institucionales (color a elección del cliente).



Mecanismo

Tilt: Regulación neumática vía botón ubicada debajo del asiento del lado derecho (1). El mecanismo permite la reclinación libre y puede frenar el respaldo en los 90°. Esto se acciona con la palanca ubicada debajo del asiento del lado izquierdo (2). Hay una perilla de tensión debajo del asiento atrás del pistón de gas, dicha pieza se ajusta para endurecer o aflojar el respaldo (3).

Ergo

Detalles técnicos

Base

La estrella de 5 rayos es fabricada en Nylon y cuenta con una arandela de acero de refuerzo en su centro. La estrella tiene un diámetro de 640mm, y viene en color negro. Opcional base estrella metálica cromada.

Está la posibilidad de colocar el aro apoyapié (para trabajos a altura/mostradores o cajeros). También se puede elegir la versión "Trineo" que es una estructura fija.



Base plástica negra



Base metálica cromada



Base trineo



Base cajera



Ruedas

Las 5 ruedas son de nylon color negro. También se ofrece la opción de ruedas con banda de goma (PU) que tienen un rodamiento más suave y silencioso - ambos modelos son aptos para pisos flotantes, de cerámico o de alfombra.

Dimensiones de rueda: 50mm Diámetro y se colocan por perno de presión con arandela, esto permite fácil colocación o cambio.

También se ofrece la posibilidad de colocar patines fijos en lugar de las ruedas.



Pistón de Gas

El gas que regula la altura y giro de la silla, es un pistón neumático que cuenta con certificación de calidad (DIN 4550 clase 2) cuyo rango de regulación es de 300 - 450 mm.

Ergo

Detalles técnicos




COLORES & MATERIALES

Telas Maraton



Simil cueros



Telas Spazio (a pedido)

